

# お米の品質を引き上げる デジタル水分測定器



3年間保証

デジタル米麦水分測定器  
MODEL TD-6000

PAT 51-016423 51-016424  
PAT 51-016425 51-086360



専用キャリングケース



全国農業機械商業協同組合連合会

デジタル米麦水分測定器 MODEL TD-6000は、最新のマイコン技術を駆使して、高精度と同時に優れた操作性をも追求した、新しい時代の水分測定器です。長年にわたって培われたデータをもとに一台一台、綿密に調整されておりますので、出荷に際しても万全で安心です。水分過多や過度乾燥を未然に防ぐため、TD-6000をぜひ一台常備されますようお勧めいたします。

**特徴****表示部（実物大）****1 見やすさ**

水分計として従来にない大きな液晶パネルでくっきり見やすくなりました。

**2 使いやすさ**

ボタンの数をできるだけ少なくして、ボタンの押し間違いをなくしました。

**3 換 算**


ワンタッチで、小麦・大麦・裸麦の麦類が自動換算、直接表示されます。

**4 平 均**


2～9回までの平均値が、ボタンを押すだけで簡単に読みとれます。

**仕様**

**電池** 平均 回数

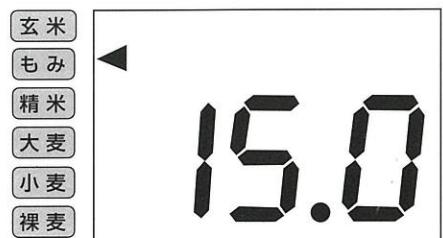

- 液晶（L.C.D.）は、①明るいところでもはっきりと数字が読みとれます。
- ②電池寿命にすぐれています。

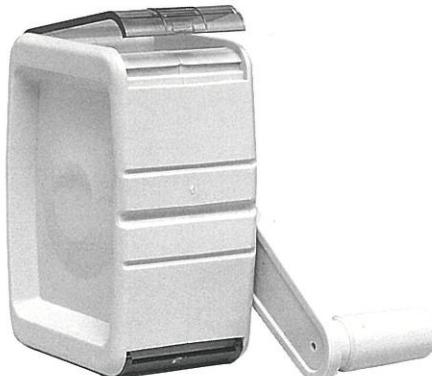**ローラーもみすり器**

測定対象	玄米・もみ・精米・大麦・小麦・裸麦	温度補正	自動補正式
測定範囲	玄米 9.1%～40.0% もみ 8.7%～40.0% 精米 9.8%～20.0% 大麦 8.0%～34.3% 小麦 8.6%～35.0% 裸麦 8.4%～34.7%	電池	1.5V (単三) 4本
		寸法	W189mm D100mm H72mm
		重量	約500g
表示分解能	0.1% (但し30%以上は1%きざみ)	付属品	試料受皿(2個) スプーン ピンセット ブラシ ローラー粉スリ器 キャリングケース 取扱説明書/保証書
測定精度	±0.5% (10%～20%)		
使用可能温度範囲	5°C～40°C (結露を除く)		
表示方式	大型L.C.D.液晶表示によるデジタル方式		
換算方法	マイコンによる直読式		

※ この仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

お問い合わせは下記へ

発売元



全国農業機械商業協同組合連合会

〒101 東京都千代田区神田佐久間町2丁目6番地  
TEL 03 (863) 7788・7789番  
FAX 03 (863) 7785